



ประกาศเทศบาลตำบลสิชล

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๒ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิชลเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยกำหนดวงเงินในการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลสิชลเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง แล้วนั้น

เทศบาลตำบลสิชล จึงประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๐๖๔,๖๓๓.๒๑ บาท (สิบล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) เทศบาลตำบลสิชลขอสงวนสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๙๙๙,๙๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุพล พูลสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลสิชล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลิขิต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,999,900.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งหินทิ้ง ความกว้างสันเชื่อม
4.00 เมตร ฐานเขื่อนกว้าง 16.00 เมตร ความสูงเขื่อนหินทิ้งสูง 7.00 – 10.00 เมตร ได้ความยาว
70.00 เมตร พร้อมก่อสร้างทางเดินสันเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร
หนา 0.20 เมตร ก่อสร้างรั้วกันตกยาว 70.00 เมตร และติดตั้งเสาไฟแสงสว่างเหล็กกรีดร้อนชุบกำลวไนซ์
พร้อมดวงโคม จำนวน 4 ชุด ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบของเทศบาลตำบลลิขิต
เลขที่ 26/2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565 เป็นเงิน 10,064,633.21 บาท
(สิบล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 <u>นายวรพนธ์ บุญเสริมสุข</u>	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
6.2 <u>นายสมยศ ลังสุณี</u>	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
6.3 <u>นายสิทธิโชค พรหมเพชร</u>	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลิซัล / เทศบาลตำบลลิซัล

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	[9.1(1)] งานทางเดินคอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC	40.000	ลบ.ม.	2,690.89	16,453.40	1.3574	3,652.61	219,156.84	
1.2	งานทรายอัดแน่น								
1.2.1	[32(1)]งานทรายอัดแน่น (เครื่องจักร)	28.000	ลบ.ม.	1,850.38	37,810.64	1.3574	1,833.00	51,324.16	
1.3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต+ค่าแรง								
1.3.1	[9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	19.000	กก.	31.84	604.96	1.3574	43.21	821.17	
1.3.2	[9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	59.000	กก.	32.14	1,896.26	1.3574	43.62	2,573.98	
1.3.3	[9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD 30 ขนาด Ø 12 มม.	2,717.000	กก.	1.84	86,509.28	1.3574	43.21	117,427.69	
2	งานป้องกันการกัดเซาะ								
2.1	[13.4]งานหินทิ้ง ขนาด 50 - 100 ซม.	6,100.000	ลบ.ม.	878.00	5,355,800.00	1.3574	1,191.79	7,269,962.92	

สิทธิโชค พรหมเพชร

21 มกราคม 2565 09:02:26

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลิข / เทศบาลตำบลลิข

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างเหมาต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.2	[13.7] งานแผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 กรัม	1,960.000	ตร.ม.	2100	4,116,000.00	1.3574	123.52	242,105.86	
2.3	งาน MATTRESS								
2.3.1	[13.8.2] งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 6.00x2.00x0.30 ม.หรือขนาดอื่นตามที่แบบรูปกำหนด	336.000	ลบ.ม.	1867.26	627,399.36	1.3574	2,534.61	851,631.89	
3	งานท่อ พร้อมอุปกรณ์								
3.1	[15.2(6)] งานท่อเหล็กอาบสังกะสี (BS-M) ขนาด 2 นิ้ว	152.000	เมตร	156.91	23,850.32	1.3574	212.98	34,504.32	
4	งานระบบไฟฟ้า								
4.1	งานติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 6 เมตร พร้อมดวงโคมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ ตามแบบแปลนทต.ลิข	4.000	ชุด	17,500.00	70,000.00	1.3574	23,754.50	95,018.00	
4.2	ACCESSORIES	1.000	งาน	19,750.00	19,750.00	1.3574	26,808.65	26,808.65	
5	งานทางลำเลียงชั่วคราว								

ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	
ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)	Fact
1,215,000	ลูกบาศก์เมตร	699.29	849,637.35	1
รวมต้นทุนทั้งหมด			7,414,640.67	

รวมค่ากลาง (.....) ล้านบาทหกหมื่น

กรมบัญชีกลาง

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสีชล / เทศบาลตำบลสีชล

ช่องที่ 1	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างเหมา งานโดยหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.1	[63.2(1)] งานหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%) : งานทางลำเลียงชั่วคราว	1,215,000	ลบ.ม.	699.29	849,637.35	1.3574	949.21	1,153,297.73	
รวมราคากลางต้นทุนทั้งสิ้น						7,414,610.67			
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	10,064,633.21	


ราคาถาง (.....) ลิบล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก/จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลิขิต / เทศบาลตำบลลิขิต

(สมยศ สังสุณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

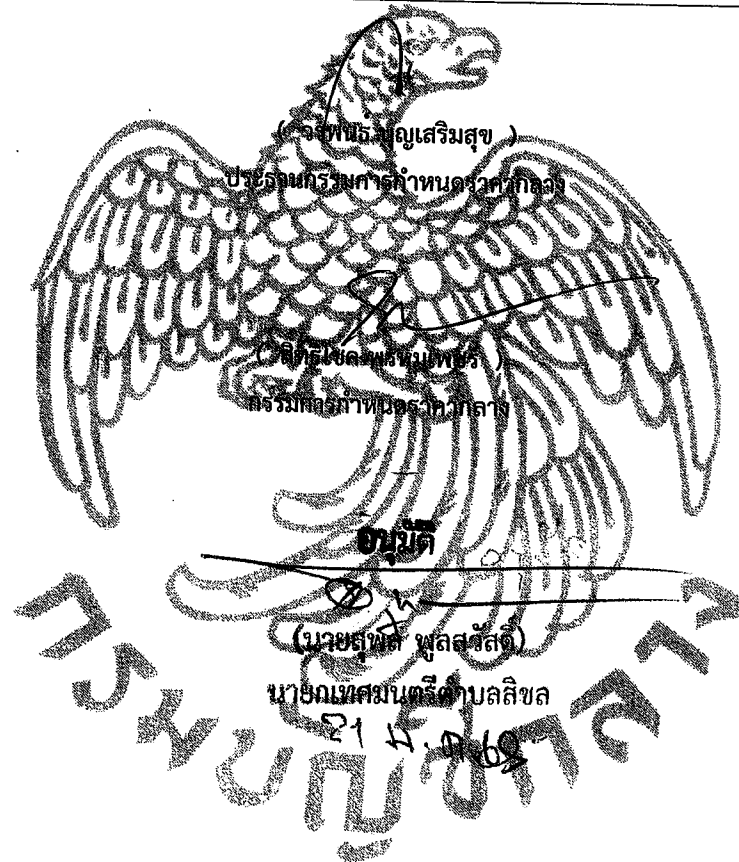

สิทธิโชค พรหมเพชร

21 มกราคม 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า โดยวิธีคัดเลือก / จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสมเด็จพระเจ้า หน่วยงาน

ช่องที่ 1 ลำดับ ที่	ช่องที่ 2	ช่องที่ 3	ช่องที่ 4	ช่องที่ 5	ช่องที่ 6	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	คำนวณต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	คำนวณต้นทุน (บาท)		ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	[9.1(1)] งานทางเดินคอนกรีตโครงสร้าง ST 240 KSC	60.000	ลบ.ม.	2,690.89	161,453.40	1.3574	3,652.61	219,156.84	
2	งานทรายอัดแน่น								
2.1	[32(1)]งานทรายอัดแน่น(เครื่องจักร)	28.000	ลบ.ม.	1,350.38	37,810.64	1.3574	1,833.00	51,324.16	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต+ค่าแรง								
3.1	[9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	19.000	กก.	31.84	604.96	1.3574	43.21	821.17	
3.2	[9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	59.000	กก.	32.14	1,896.26	1.3574	43.62	2,573.98	
3.3	[9.2] งานเหล็กเสริมคอนกรีต SD 30 ขนาด Ø 12 มม.	2,717.000	กก.	31.84	86,509.28	1.3574	43.21	117,427.69	
4	งานป้องกันการกัดเซาะ								
4.1	[13.4]งานหินทิ้ง ขนาด 50 - 100 ซม.	6,100.000	ลบ.ม.	878.00	5,355,800.00	1.3574	1,191.79	7,269,962.92	
4.2	[13.7] งานแผ่นใยสังเคราะห์ น้ำหนักต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่า 310 กรัม	1,960.000	ตร.ม.	91.00	178,360.00	1.3574	123.52	242,105.86	
5	งาน MATTRESS								
5.1	[13.8.2] งานจัดหาและติดตั้ง MATTRESS ขนาด 6.00x2.00x0.30 ม. หรือขนาดอื่นตามที่แบบรูปกำหนด	336.000	ลบ.ม.	1,867.26	627,399.36	1.3574	2,534.61	851,631.89	
6	งานท่อ พร้อมอุปกรณ์								
6.1	[15.2(6)] งานท่อเหล็กอบสังกะสี (BS-M) ขนาด 2 นิ้ว	162.000	เมตร	156.91	25,419.42	1.3574	212.98	34,504.32	
7	งานระบบไฟฟ้า								
7.1	งานติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง 6 เมตร พร้อมดวงโคมหลอด LED ขนาด 120 วัตต์ ตามแบบแปลนทด.สิชล	4.000	ชุด	17,500.00	70,000.00	1.3574	23,754.50	95,018.00	
7.2	ACCESSORIES	1.000	งาน	19,750.00	19,750.00	1.3574	26,808.65	26,808.65	
8	งานทางลำเลียงชั่วคราว								
8.1	[63.2(1)] งานหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป 85%): งานทางลำเลียงชั่วคราว	1,215.000	ลบ.ม.	699.29	849,637.35	1.3574	949.21	1,153,297.73	
รวมคำนวณต้นทุนทั้งสิ้น					7,414,640.67	รวมราคากลางทั้งสิ้น		10,064,633.21	

ตัวหนังสือ ราคากลาง (..... สิบล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์))